

# REKA kedel type HKRST 10N med FSK 500l brændselsmagasin.



Energi	Miljø
A	A

## HKRST 10N - FSK 500

FYRINGSMATERIALE: Korn, kornafrens, spåner, flis, kul, halm/træpiller m.m. op til 40 % fugt.  
Brændsel som skal skrubes ud.

Anlægget består af:

REKA 14,9 kW stålpladekedel med åben bund, isoleret med A-batts og beklædt med stål- og plastisolbelagt plade. Fyrboksen er foret med ildfast materiale i sider og top.

Kedelfundament med verdens mindste indbyggede bevægelige trapperist (som bevirker at korn, kornafrens og halmpiller som giver en hård slagge, klares uden problemer, netop fordi slaggen er i bevægelse og derved ikke brænder fast).

Blæser for primær/sekundær luft.

Halvautomatisk askeudtag, idet asken selv vandrer frem til frontlågen.

NB! Automatisk askeudtag kan påmonteres.

El-tavle (3x400 Volt + N + J og med 10A forsikringer) styring med 3 programmer for brændselsvalg samt ilt-måling.

Magasin type FSK, bestående af ca. 500/750 eller 1500 ltr. brændselsmagasin med låg, bevægelige skraber i bund som sikrer at genstridigt fyringsmateriale (brændsel) altid skrubes ned i indfødningssneglen. Sprinkleranlæg medfølger.

Magasinet kan monteres med længere indfødningssnegl, så kedel og brændselsmagasin kan stå i hvert sit rum.

Kedlen kan også forsynes med større brændselsmagasin eller fjernlager, dette kræver stoker med brandsluse.

Anlægget er meget servicevenligt, robust, enkelt og kraftigt i sin konstruktion - dette maksimerer levetiden samt sænker driftsomkostningerne. Kedlen er uden kedelrør, hvilket gør at vedligehold og rensning bliver holdt på et minimum.

Kedlen er EN 303-5 testet hos teknologisk institut og har en virkningsgrad på 91 %.


Ydermål på komplet standard anlæg HKRST 10N - FSK 500:

Længde: ca. 2500mm Bredde: ca. 1300mm Højde: ca. 1350mm

Maskinfabrikken REKA A/S. Vestvej 7. DK-9600 Aars. Tlf (+45)98624011. Telefax (+45)98624071

**E-mail:** [reka@reka.com](mailto:reka@reka.com) **Web:** [www.reka.com](http://www.reka.com)

HKRST 10N med 500l brændselsmagasin.

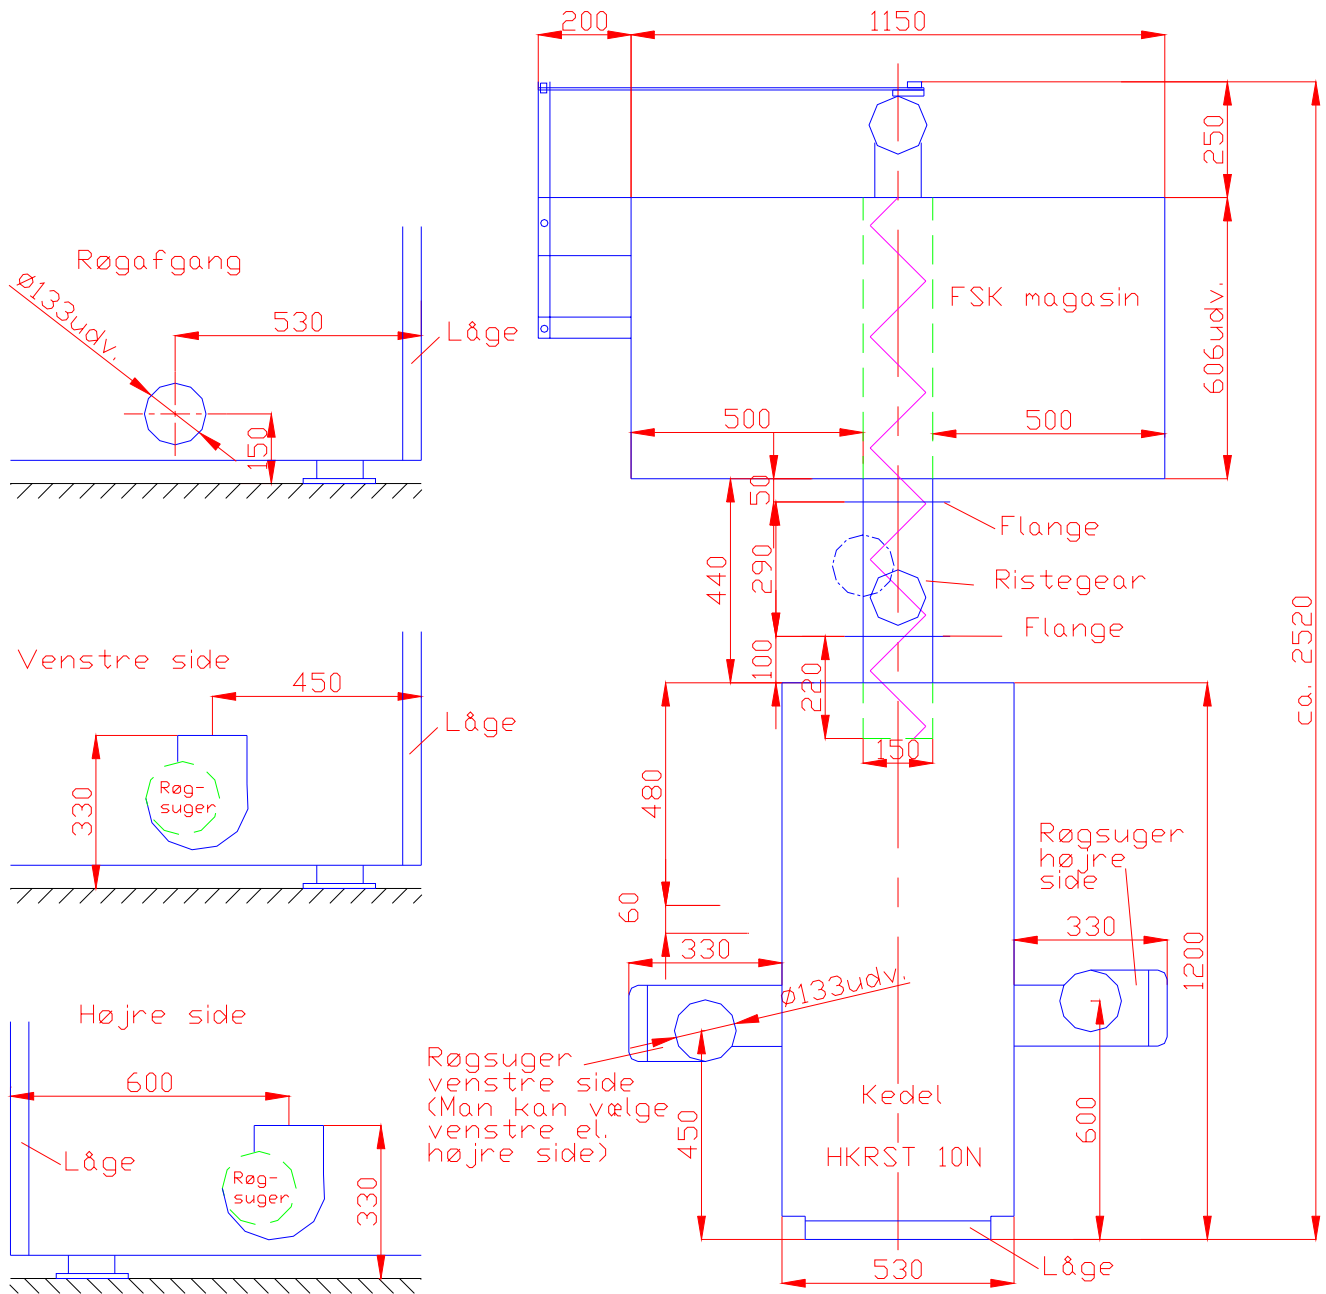

Lågen kan være højre eller venstre hængt.

Røgsuger kan sidde i venstre eller højre side.

HUSK: Min. 1000 mm plads foran lågen.